Regel Rohrgraben (ca. 241m)

M = 1:25



Deckenaufbau Heiligkreuzweg

Bauklasse II, (Bk10)

M = 1:25

4 cm Splittmastix SMA 8 S, SMA 11 S oder Asphaltbeton AC 11 DS
8 cm Asphaltbinder AC 16 BS / AC 22 BS
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

34 cm Frostschutzschicht 0/32mm / 0/45mm

60 cm Gesamtaufbau

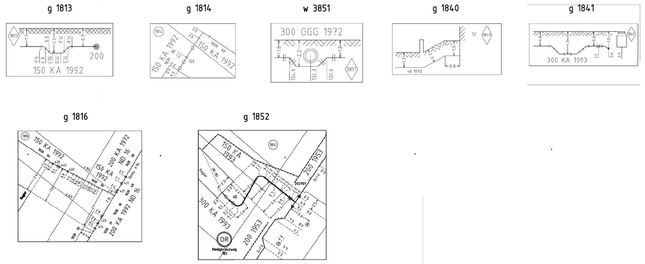
g 1813
150 KA 1992
200
g 1814
150 KA 1992
150 KA 1992
g 1816
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
g 1852
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992
150 KA 1992