

Die Zufahrt zu den Häusern Haus-Nr.: 5-9 kann für die Dauer des Bauabschnittes nur außerhalb der Bauarbeiten und in Abstimmung mit der Baufirma erfolgen. Die Anlieger sind rechtzeitig zu informieren sowie nach Arbeitsende sind offene Baugruben in diesem Bereich mittels Stahlplatten abzudecken.

Standort:
Heiligkreuzweg
in Höhe
Neidecker-
straße



Standort:
Hopfengartenstraße
in Höhe
Karl-Trau-Straße
sowie
vorh. VZ 222 abdecken



LEGENDE

-  **BAUFELD**
inkl. Arbeitsraum
-  **VZ 250**
-  **VZ 600-30 / WL -rot**
-  **VZ 605-11 Pfeilbake**
- Längsabspernung-
einseitig; Abstand max. 9,0 m
-  **VZ 123**
-  **VZ 600 Absperschranke**
Höhe = 250 mm
zum Gehweg Höhe = 100 mm
und ggf. mit Tastleisten
-  **VZ 283-10**
-  **VZ 283-20**
-  **ZZ 1000-11**
-  **ZZ 1000-21**
-  **VZ 357-51**
-  **ZZ 2425**
-  **VZ vorh.**
-  **VZ vorh. abdecken**


GEPLANTE UMLEITUNGSSTRECKE
- siehe Umleitungsbeschilderungsplan Plan-Nr.: UB-1 -

Verkehrszeichenplan in Anlehnung an den
RSA Regelplan BI / 15
Sperrung einer Straße

Die vorhandene STVO-Beschilderung ist in die Baustellenbeschilderung zu integrieren bzw. die, die der Baustellenbeschilderung widersprechen sind abzudecken

GILT NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Die Darstellung der Verkehrszeichen ist unmaßstäblich. Abstände, Längen, Maße sind der RSA zu entnehmen

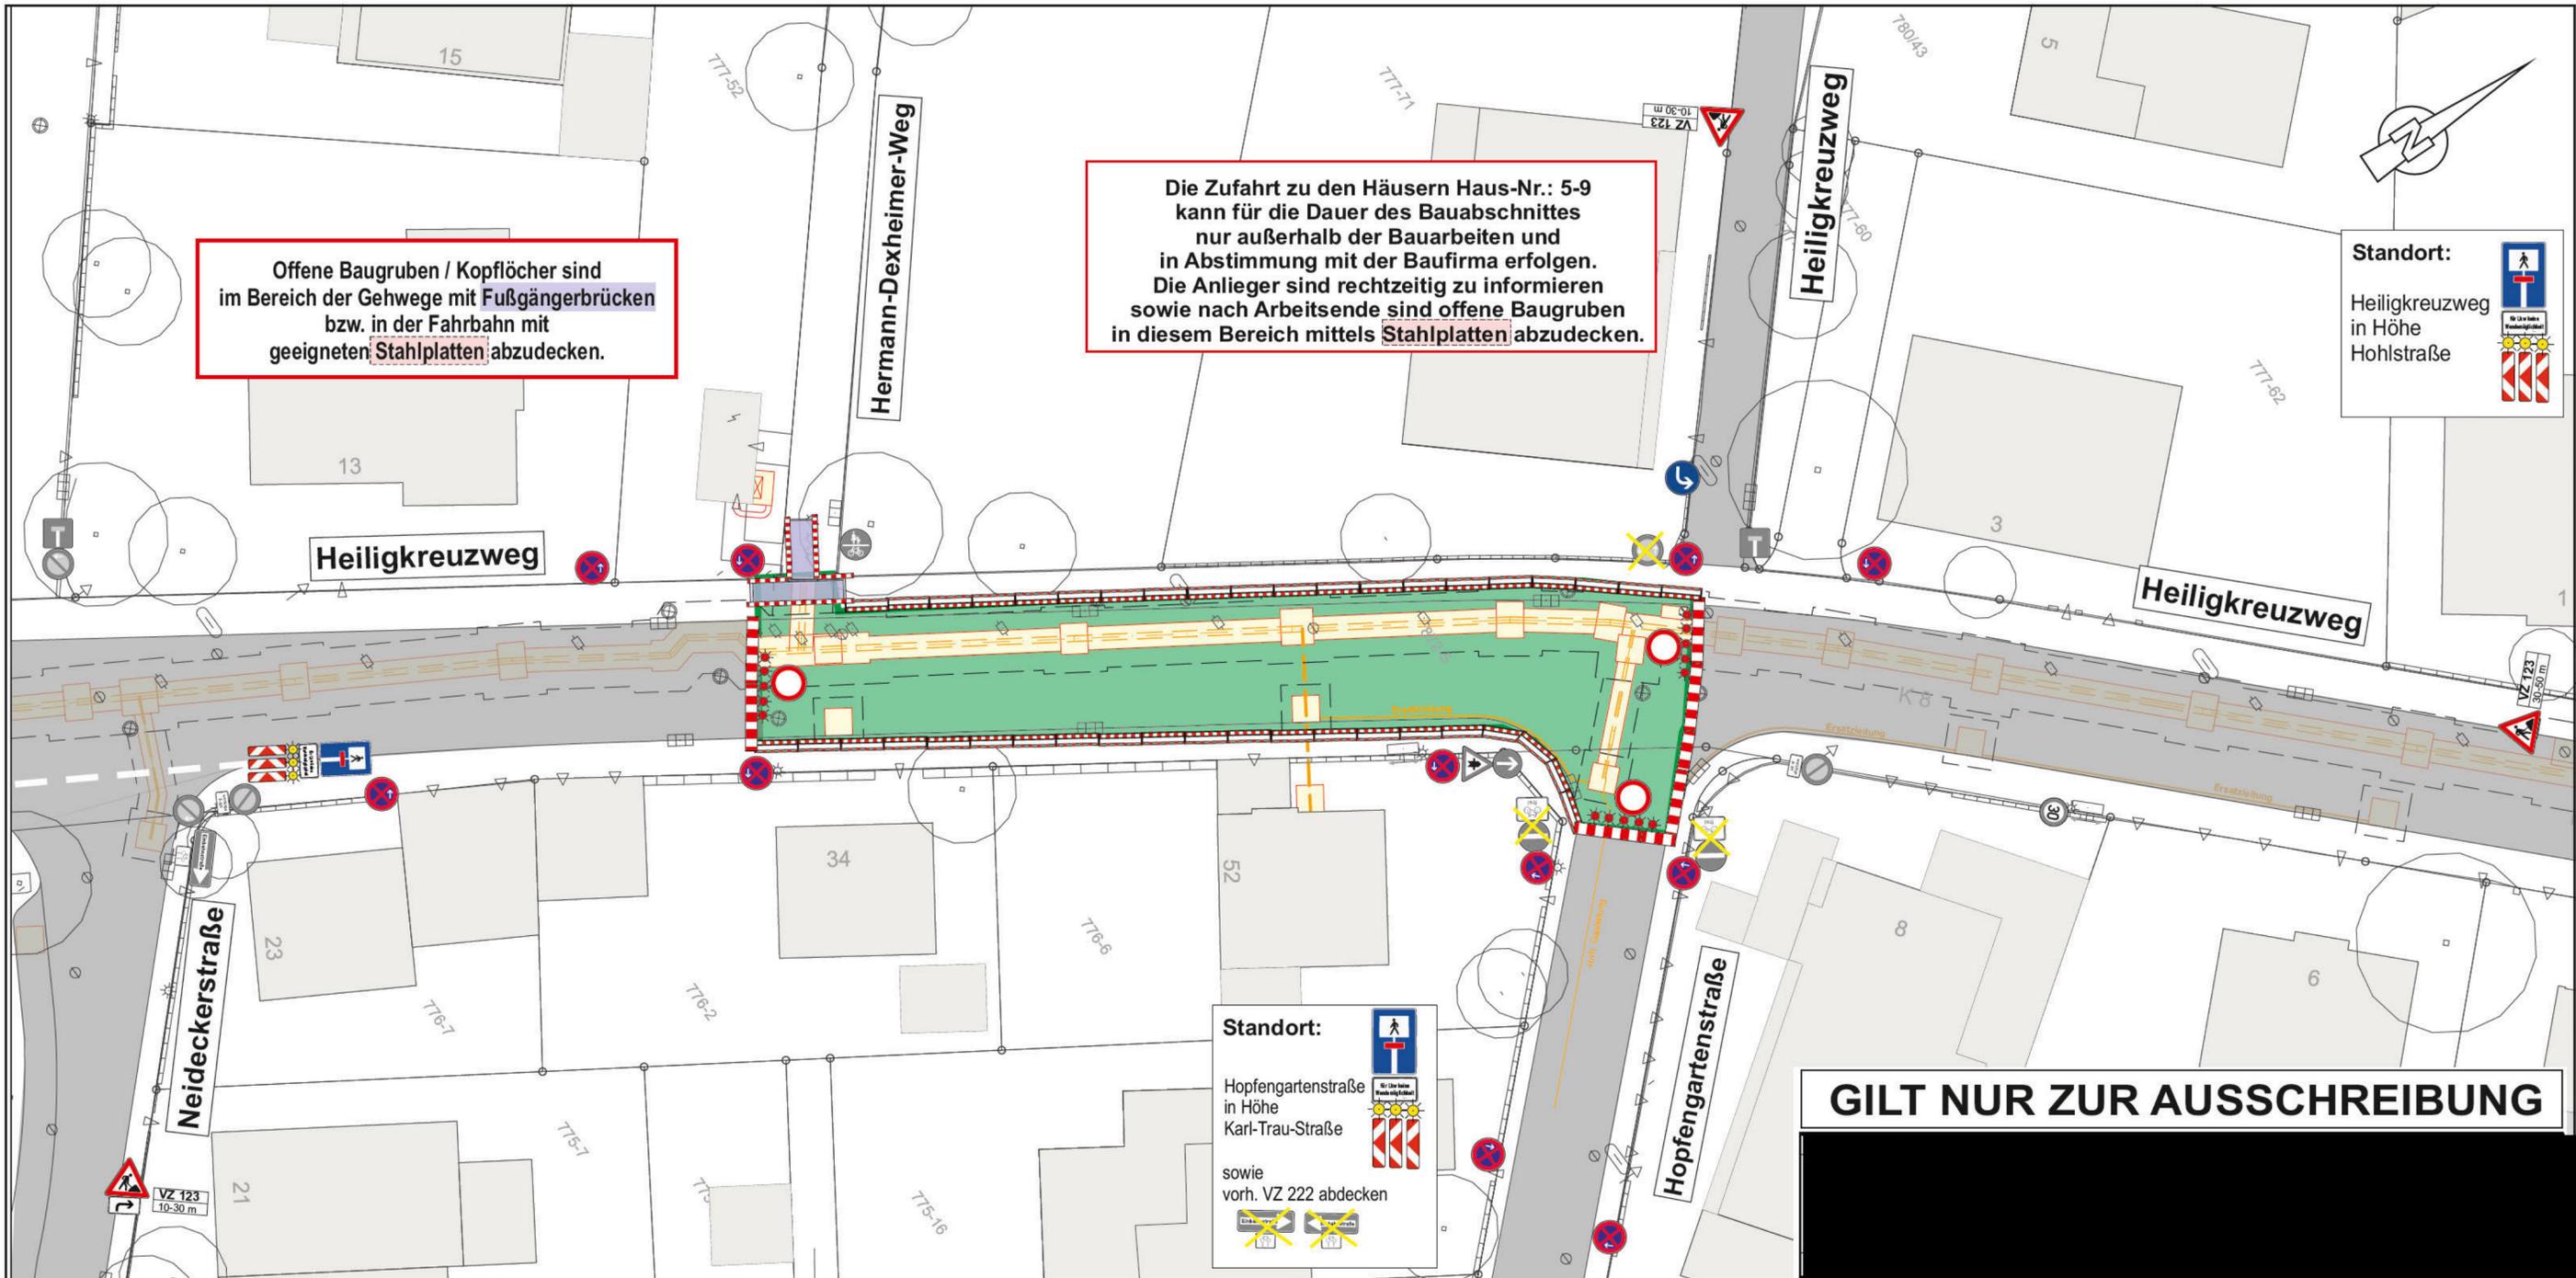

GILT NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

LEGENDE

- | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|----------------------|
| | BAUFELD
inkl. Arbeitsraum | | VZ 283-10 | | Fußgängerbrücke |
| | VZ 250
VZ 600-30 / WL -rot | | VZ 283-20 | | VZ vorh. |
| | VZ 605-11 Pfeilbake
- Längsabsperung-
einseitig; Abstand max. 9,0 m | | ZZ 1000-11 | | VZ vorh.
abdecken |
| | VZ 123 | | ZZ 1000-21 | | |
| | VZ 600 Absperrschranke
Höhe = 250 mm
zum Gehweg Höhe = 100 mm
und ggf. mit Tasteisten | | VZ 357-51 | | |
| | | | ZZ 2425 | | |

GEPLANTE UMLEITUNGSSTRECKE
- siehe Umleitungsbeschilderungsplan Plan-Nr.: UB-1 -

Verkehrszeichenplan in Anlehnung an den
RSA Regelplan BI / 15
Sperrung einer Straße

Die vorhandene STVO-Beschilderung ist in die Baustellenbeschilderung zu integrieren bzw. die, die der Baustellenbeschilderung widersprechen sind abzudecken

Die Darstellung der Verkehrszeichen ist unmaßstäblich. Abstände, Längen, Maße sind der RSA zu entnehmen


Die Zufahrt zu den Häusern Haus-Nr.: 15-23 kann für die Dauer des Bauabschnittes nur außerhalb der Bauarbeiten und in Abstimmung mit der Baufirma erfolgen. Die Anlieger sind rechtzeitig zu informieren sowie nach Arbeitsende sind offene Baugruben in diesem Bereich mittels **Stahlplatten** abzudecken.

Offene Baugruben / Kopflöcher sind im Bereich der Gehwege mit Fußgängerbrücken bzw. in der Fahrbahn mit geeigneten **Stahlplatten** abzudecken.

Standort:
Heiligkreuzweg
in Höhe
Hohlstraße

GILT NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

LEGENDE


- | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|----------------------|
|  | BAUFELD BA4
inkl. Arbeitsraum |  | VZ 283-10 |  | VZ 209 |
|  | VZ 250 |  | VZ 283-20 |  | VZ 214-30 |
|  | VZ 600-30 / WL -rot |  | ZZ 1000-11 |  | Fußgängerbrücke |
|  | VZ 600-30 / WL-gelb |  | ZZ 1000-21 |  | VZ vorh. |
|  | VZ 605-42 Pfeilbake
- Längsabspernung-
beidseitig; Abstand max. 9,0 m |  | VZ 357-51 |  | VZ vorh.
abdecken |
|  | VZ 123 |  | ZZ 2425 |  | LSA vorh. |
|  | VZ 600 Absperrschranke
Höhe = 250 mm
zum Gehweg Höhe = 100 mm
und ggf. mit Tastleisten | | | | |

GEPLANTE UMLEITUNGSSTRECKE
- siehe Umleitungsbeschilderungsplan Plan-Nr.: UB-1 -

Verkehrszeichenplan in Anlehnung an den
RSA Regelplan BI / 15
Sperrung einer Straße

Die vorhandene STVO-Beschilderung ist in die Baustellenbeschilderung zu integrieren bzw. die, die der Baustellenbeschilderung widersprechen sind abzudecken

Die Darstellung der Verkehrszeichen ist unmaßstäblich. Abstände, Längen, Maße sind der RSA zu entnehmen

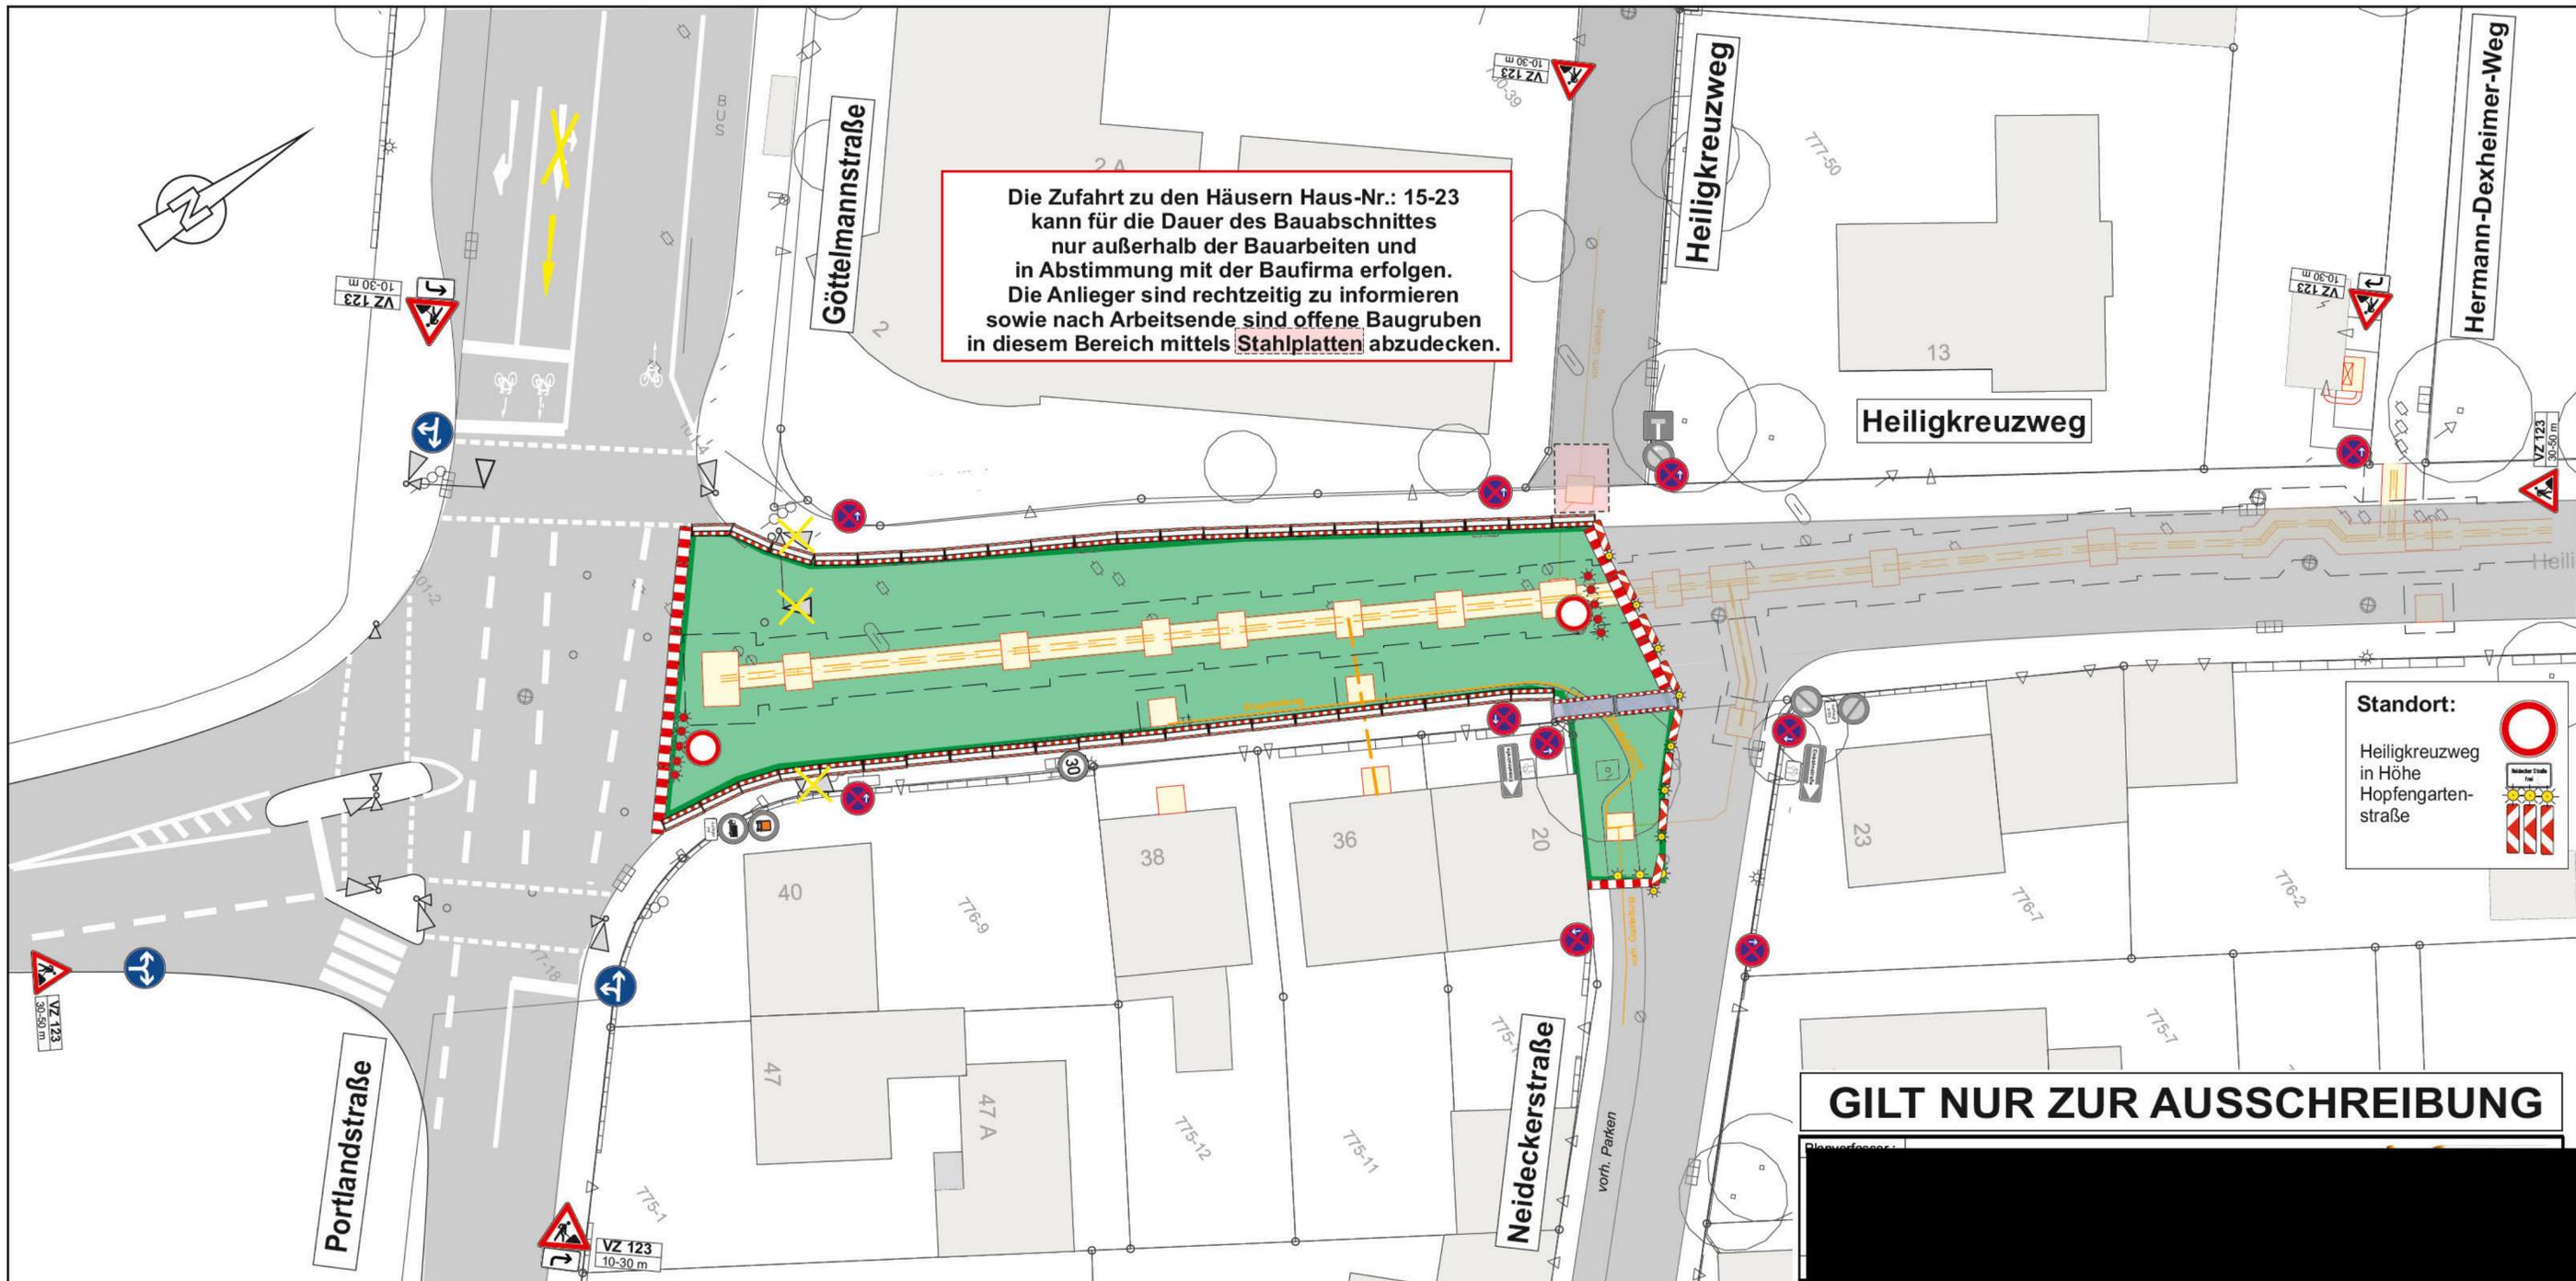

Die Zufahrt zu den Häusern Haus-Nr.: 15-23 kann für die Dauer des Bauabschnittes nur außerhalb der Bauarbeiten und in Abstimmung mit der Baufirma erfolgen. Die Anlieger sind rechtzeitig zu informieren sowie nach Arbeitende sind offene Baugruben in diesem Bereich mittels Stahlplatten abzudecken.

Standort:
Heiligkreuzweg
in Höhe
Hopfengarten-
straße

GILT NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

LEGENDE


- BAUFELD BA 5**
inkl. Arbeitsraum
- VZ 250**
- VZ 600-30 / WL -rot**
- VZ 600-30 / WL-gelb**
- VZ 605-42 Pfeilbake**
- Längsabspernung-
beidseitig; Abstand max. 9,0 m
- VZ 123**
- VZ 600 Absperrschranke**
Höhe = 250 mm
zum Gehweg Höhe = 100 mm
und ggf. mit Tastleisten
- Fußgängerbrücke**
- VZ 283-10**
- VZ 283-20**
- VZ 209-10**
- VZ 214**
- VZ 214-10**
- VZ 214-30**
- VZ 1000-11**
- VZ 1000-21**
- VZ 357-51**
- VZ 2425**
- VZ 209-10**
- VZ 214**
- VZ 214-10**
- VZ 214-30**
- VZ vorh.**
- VZ vorh. abdecken**
- LSA vorh.**
- LSA vorh. abdecken**

GEPLANTE UMLEITUNGSSTRECKE
- siehe Umleitungsbeschilderungsplan Plan-Nr.: UB-1 -

Verkehrszeichenplan in Anlehnung an den
RSA Regelplan BI / 15
Sperrung einer Straße

Die vorhandene STVO-Beschilderung ist in die Baustellenbeschilderung zu integrieren bzw. die, die der Baustellenbeschilderung widersprechen sind abzudecken

Die Darstellung der Verkehrszeichen ist unmaßstäblich. Abstände, Längen, Maße sind der RSA zu entnehmen

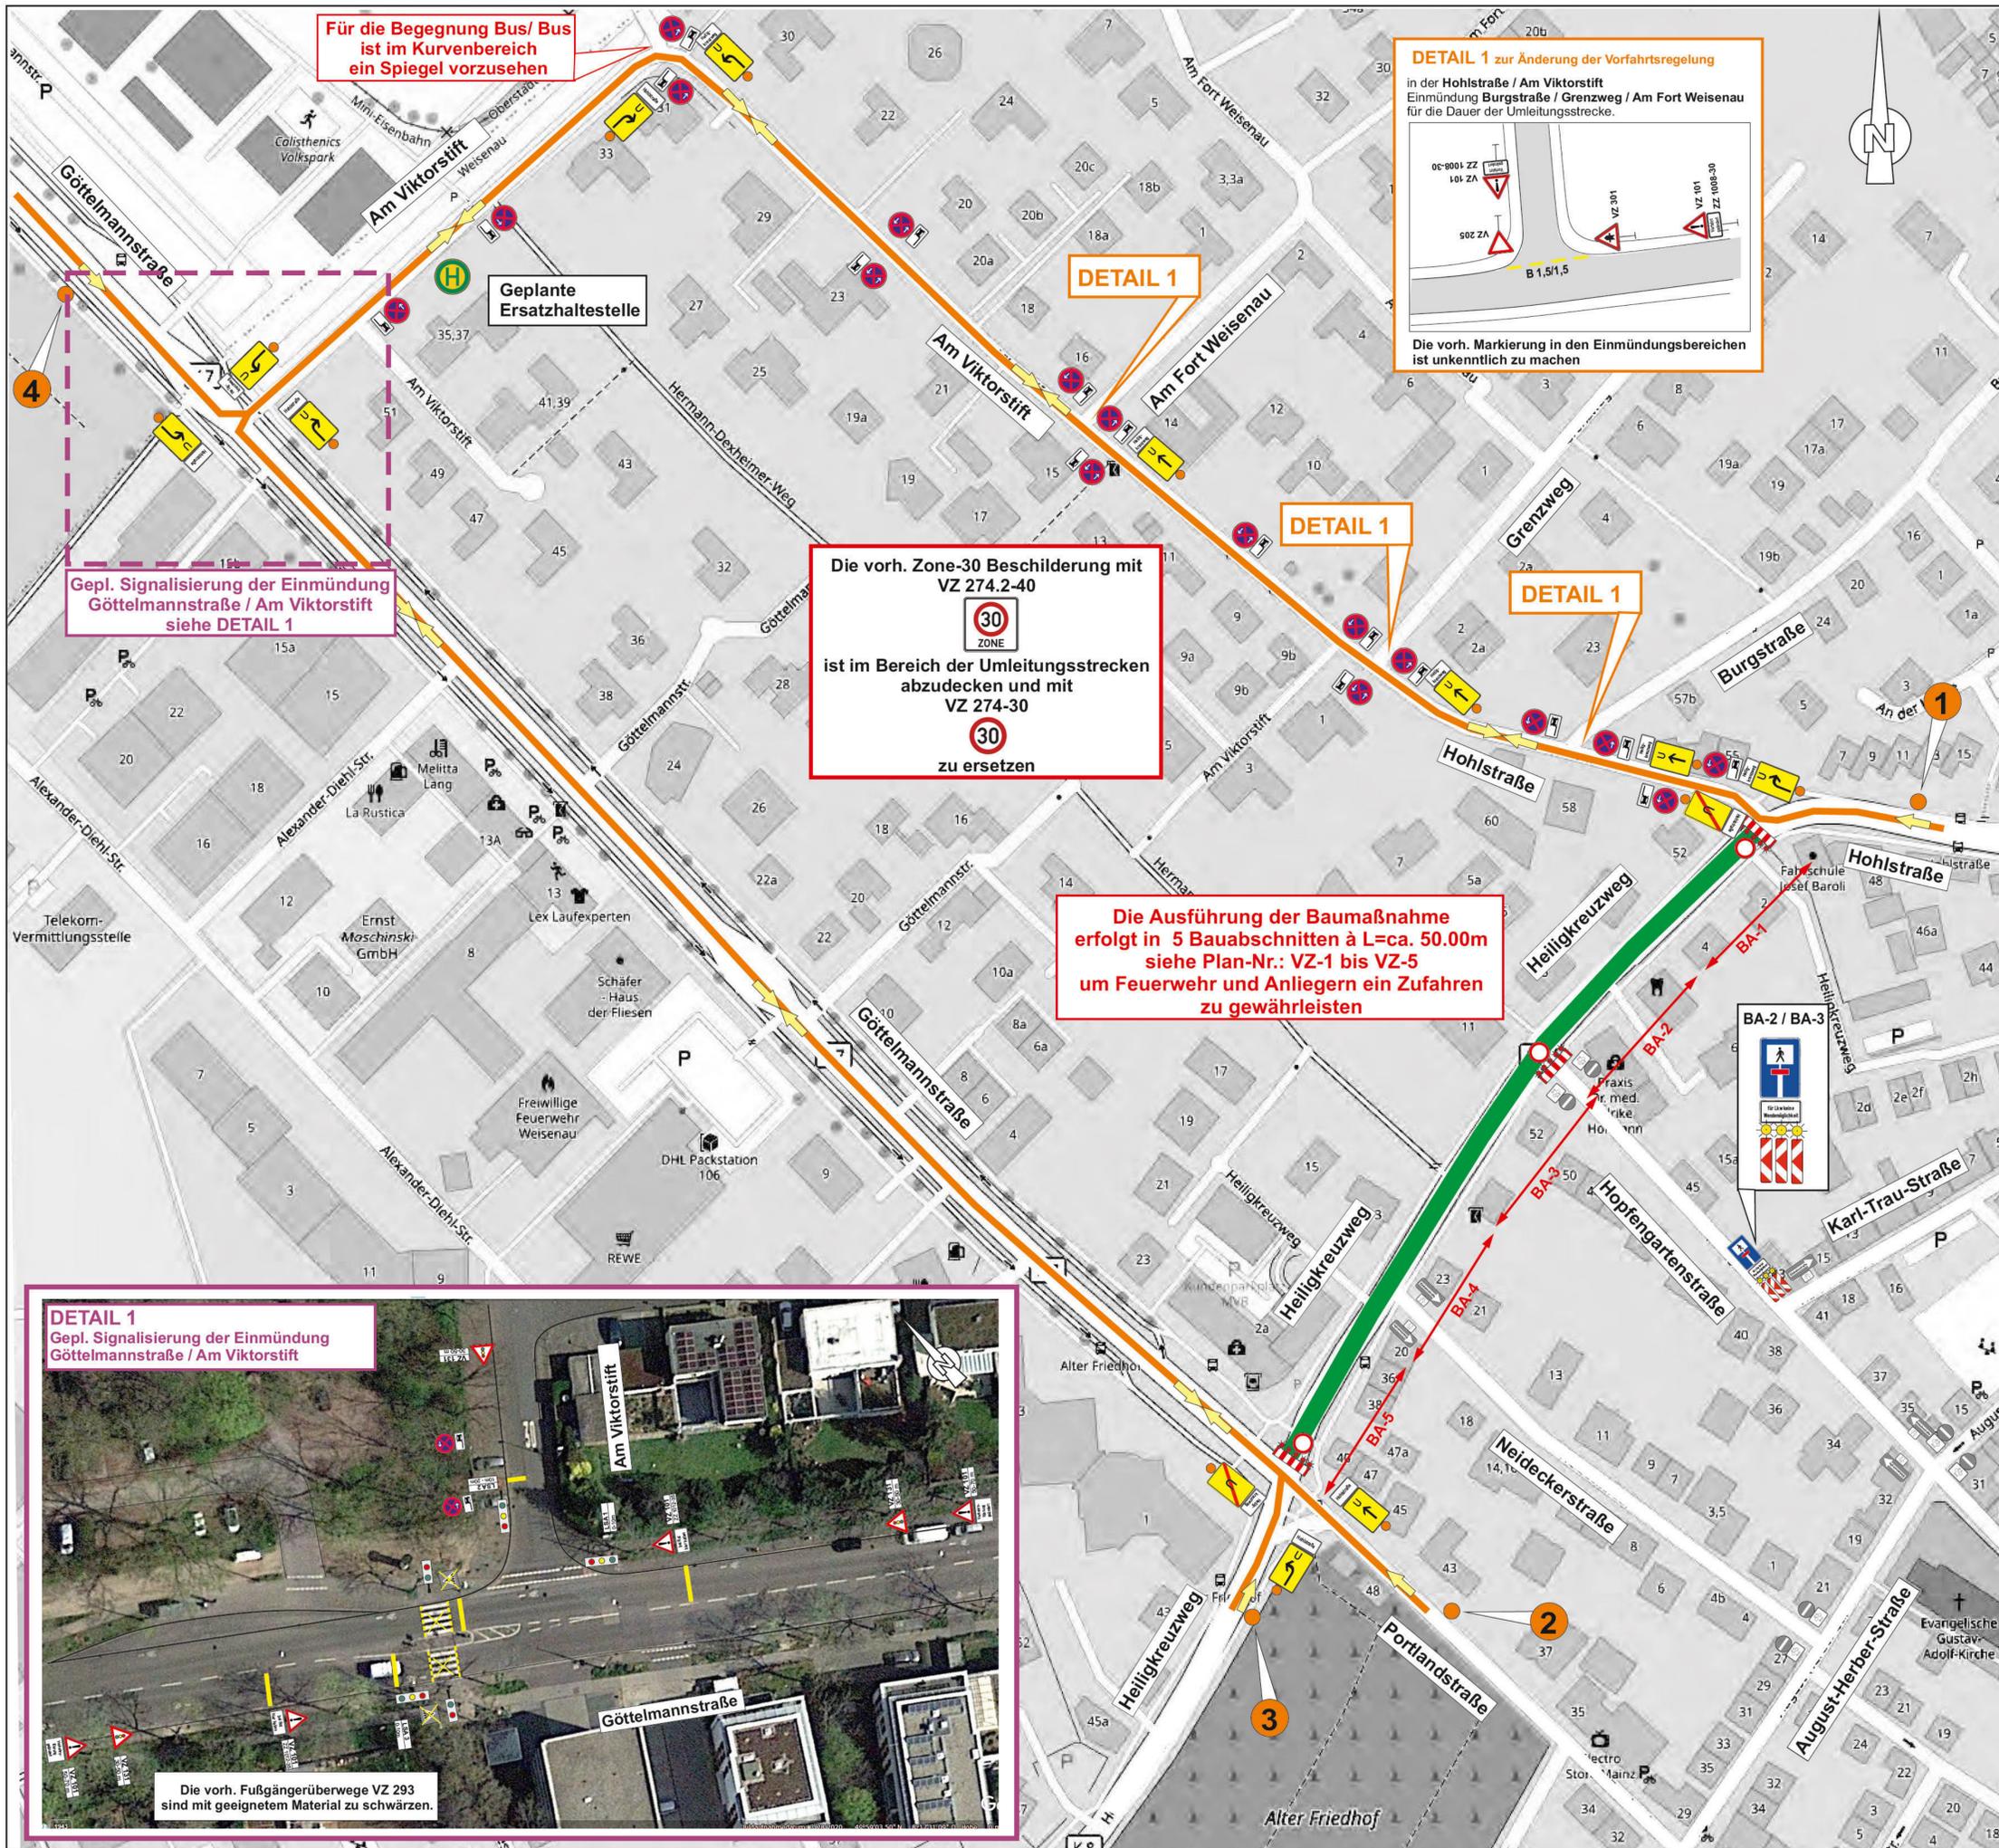

Für die Begegnung Bus/ Bus ist im Kurvenbereich ein Spiegel vorzusehen

DETAIL 1 zur Änderung der Vorfahrtsregelung
 in der Hohlstraße / Am Viktorstift
 Einmündung Burgstraße / Grenzweg / Am Fort Weisenau für die Dauer der Umleitungsstrecke.

Die vorh. Markierung in den Einmündungsbereichen ist unkenntlich zu machen

Die vorh. Zone-30 Beschilderung mit VZ 274.2-40 ist im Bereich der Umleitungsstrecken abzudecken und mit VZ 274-30 zu ersetzen

Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt in 5 Bauabschnitten à L=ca. 50.00m siehe Plan-Nr.: VZ-1 bis VZ-5 um Feuerwehr und Anlieger ein Zufahren zu gewährleisten

Gepl. Signalisierung der Einmündung Göttemannstraße / Am Viktorstift siehe DETAIL 1

Geplante Ersatzhaltestelle

DETAIL 1
 Gepl. Signalisierung der Einmündung Göttemannstraße / Am Viktorstift

Die vorh. Fußgängerüberwege VZ 293 sind mit geeignetem Material zu schwärzen.

LEGENDE

	BAUFELD BA-1 bis BA-5		VZ 123
	VZ 250		VZ 605-11 Pfeilbake einseitig; - Längsabsperren
	VZ 600-30 / WL -rot		ZZ S2425
	VZ 357-51		ZZ 1060-31
	VZ vorh.		VZ vorh. abdecken
	VZ 131		ZZ 1012-35
	VZ 101		ZZ 1008-31
	geplante Baustellen - LSA/ FSA		ZZ frei
	VZ 283-10		VZ 283-20
	VZ 283-30 alle 50 m wiederholen		

GEPL. UMLEITUNGSSTRECKE

	VZ 455.1-50 Schilderstandort		VZ 455.1-10 Schilderstandort		VZ 455.1-20 Schilderstandort
	VZ 455.1-30 Schilderstandort		VZ 455.2 Schilderstandort		

Standort Hinweistafel

	Standort Hinweistafel Größe 1,25m x 1,60 m		Standort Hinweistafel Größe 1,25m x 1,60 m		Standort Hinweistafel Größe 1,25m x 1,60 m		Standort Hinweistafel Größe 1,25m x 1,60 m
	Umleitung		Umleitung		Umleitung		Umleitung

Größe aller Verkehrszeichen gemäß RSA und RUB. Mindestschriftgröße der Hinweistafeln innerorts = 140 / außerorts = 175
 Beschilderung in Folientyp II ausführen

Die vorhandene Beschilderung ist in die Umleitungsbeschilderung zu integrieren
 Zielangaben auf Wegweisern, welche der Umleitungsbeschilderung widersprechen, sind mit Auskreuzvorrichtungen berührungsfrei auszukreuzen.
 VZ 455.1-10 bis 455.1-30 können soweit möglich an den vorh. Vorwegweisern angebracht werden.